

## REAL RESİN 100 (KALIN DÖKÜM REÇİNESİ)

### ÜRÜN TANIMI

**REAL RESİN 360** Epoxy reçine esaslı, solventsiz astar ürünüdür.

### \*TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Tam parlak
Renk	Şeffaf
Yoğunluk (gr/ml 20°C)	1,07 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	A Komp. 7,00 birim B Komp. 3,00 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	% 92 ± 2
Uygulama Yöntemi	Mala, Fırça, Rulo
Karışım Ömrü (20°C)	20-25 dk.
Tam Kürlenme (gün/20°C)	2-7 gün
Alevlenme Süresi	180 °C
Sıcaklık Dayanımı	-20°C +60°C



### UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

**REAL RESİN 100**, Bu zemin kaplama sistemi tüm kaplama sistemlerinde mükemmel yapışma sağlar.

**REAL RESİN 100** kullanım alanları;

Epoksi betonarme döşeme veya çimento esaslı şapların astarlanmasında.


Düşük ve orta emici yüzeylerde

Bütün epoksi poliüretan poliüreye zemin kaplama ürünlerinin astarı olarak

Kaydırmaz rampa oluşturmak ve tesviye şaplarında zemin tutuculuğunu / aderansı artırmak için

### RAF ÖMRÜ

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin depolama ömrü A ve B komponent için 12 aydır.

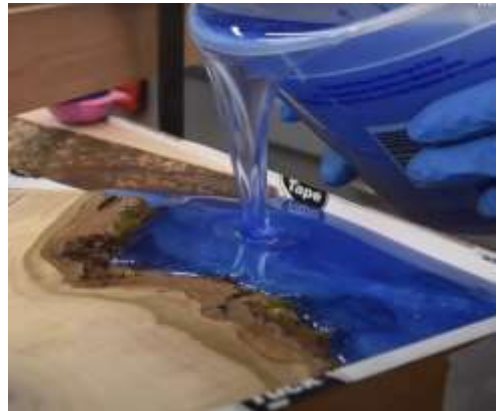

### ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

- Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.
- Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

\*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.** başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No:5 Büyükçekmece /İstanbul Tel: 02(12) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr www.realyapikimyasallari.com.tr